




hapare

E-Z LOK

GEWINDEEINSÄTZE FÜR HOLZ WOOD THREADED INSERTS

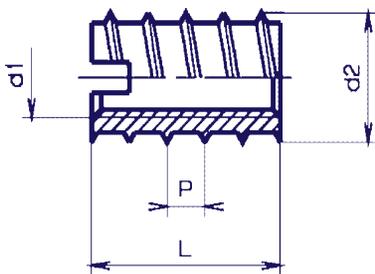

Innengewinde Internal Thread D1 (mm)	Außengewinde External Thread D2 (mm)	Länge Length L (mm)	Lochgröße ca (nur zu Referenzzwecken) Approx. Hole Size (for reference only)
M3	5,5	6	4,2 bis/to 4,4
M4	7	8	6,2 bis/to 6,4
M5	9	10	7,2 bis/to 7,4
M6	10	14	9,2 bis/to 9,4
M8	13	15	11,2 bis/to 11,4
M10	16	18	13,2 bis/to 13,4
M12	19	22	15,2 bis/to 15,4
M14	22	24	17,2 bis/to 17,4
M16	24	22	19,2 bis/to 19,4

* Gewinde-Reparaturset enthält 100 Stk Einsätze Größe M3 bis M16 sind erhältlich
Thread repair kit containing 100 Nos. Inserts size M3 to M16 are available

Material: Edelstahl/gehärteter Stahl/Messing
Toleranzen: +/- 0,25 mm, sofern nicht anders angegeben
BSW-, BSF-, UNC- und UNF-Gewindeserie lieferbar
Beschichtung aus gehärtetem Stahl: gelb verzinkt
Gewinde sind auch mit dicker und dünner Wand erhältlich
Wir fertigen auch Nicht-Standard-Gewinde nach Spezifikation/Zeichnung

- Material: Stainless Steel / Steel Hardened / Brass
- Tolerances: +/- 0.25mm unless specified otherwise
- BSW, BSF, UNC & UNF Thread Series Available
- Steel Hardened Coating: Zinc Yellow Plated / Backodising
- Thin & Thick wall thickness inserts also available
- We also manufacture Non-Standard inserts as per specifications/drawing

Sie haben Fragen oder benötigen Informationen?

Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail: info@hapare.de
Tel: +49-(0)2191-906 0 / Fax: +49-(0) 2191 / 9 06 - 100

Hapare GmbH
Blumentalstraße 2
D-42859 Remscheid